



Orcal Motor France

**10** <sup>ANS</sup> DE 2 ROUES



Importateur  
depuis 1969





orcal

Dix ans à vos côtés,

une décennie d'aventures palpitantes, d'émotions fortes, et de passion partagée.

En 2013, avec un enthousiasme débordant, la société DIP donnait naissance à Orcal, une marque qui allait rapidement devenir le symbole incontesté de la liberté sur deux-roues.

Dix ans pendant lesquels, Orcal nous a guidés vers des horizons sans fin. Chaque modèle a été conçu avec passion et dévouement dans le sud de la France par une équipe soucieuse du détail. Bien plus que de simples scooters et motos, Orcal a donné naissance à des icônes et notamment à sa célèbre Astor, une moto au look vintage qui en a fait craquer plus d'un.e !

Que vous explorez des sentiers champêtres, traversez des espaces urbains, ou affrontez les surprises de la route, Orcal est toujours à vos côtés.

Aujourd'hui, nous célébrons ces dix années incroyables ! Alors, nous souhaitons que le vent s'engouffre dans votre casque, et que la route s'étende devant vous encore et encore...

Joyeux 10 ans, 



ICONIQUE  
ET POPULAIRE

L'ASTOR 125 CC  
EST DE RETOUR !

COLORS/COULEURS



ASTOR 125





DISPONIBLE  
EN CONCESSION 2024



Photos non contractuelles







NOUVEAU

orcal  
www.orcal-motor.fr



NOUVEAU



Modèle **125cc**

Tabor

SK01

Vorei

Arios+

Isca

Photos non contractuelles





## Motorcycle 125cc

TYPE:	Mono-cylindre, 4T, refroidissement liquide, SACT - 4 soupapes
CYLINDREE:	124CC
PUISSANCE MAX:	10,3 kW (14,5cv) @ 9500 Tr/min
COUPLE MAX:	11,2 Nm @ 7000 Tr/min
ALIMENTATION:	Injection <b>BOSCH</b>
DEMARREUR:	Electrique
BATTERIE:	12V 6,5Ah
BOITE:	6 vitesses
TRANSMISSION FINALE:	Chaîne
CADRE/CHASSIS:	Tubulaire en acier
SUSPENSION AVANT:	Fourche télescopique
SUSPENSION ARRIERE:	Mono amortisseur réglable
TYPE DE FREINAGE:	ABS <b>BOSCH</b> double canal
FREIN AVANT:	1 Disque ventilé - Etrier double pistons
FREIN ARRIERE:	1 Disque ventilé - Etrier simple piston
PNEU AVANT/ARRIERE:	110/70-17 / 140/70-17
VOLUME RESERVOIR:	14 L
ESSENCE:	Sans plomb 95
CONSUMMATION MOYENNE:	≤ 2,5 L / 100 km
ECLAIRAGE PHARE ET FEU:	Full LED
POIDS A VIDE:	157 kg
DIMENSION (L x l x h):	2125 x 812 x 1300 mm
EMPATTEMENT:	1370 mm
HAUTEUR DE SELLE:	775 mm



**TABOR**  
125

Couleur:



### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE:

- Tableau de bord LCD
- Pare-brise réglable
- Port USB
- Béquilles latérale et centrale
- Protections moteur

GARANTIE  
**2 ANS**  
PIECES&M.O

NORME  
**EURO 5**

PERMIS  
**A1&B**

**NOUVEAU**



**orca**



 **BOSCH**

Informations sur [www.orca-motor.fr](http://www.orca-motor.fr)





## Motorcycle 125cc

TYPE:	Mono-cylindre, 4T, refroidissement liquide, SACT - 4 soupapes
CYLINDREE:	124CC
PUISSANCE MAX:	10,3 kW (14,5cv) @ 9500 Tr/min
COUPLE MAX:	11,2 Nm @ 7000 Tr/min
ALIMENTATION:	Injection <b>BOSCH</b>
DEMARREUR:	Electrique
BATTERIE:	12V 6,5Ah
BOITE:	6 vitesses
TRANSMISSION FINALE:	Chaîne
CADRE/CHASSIS:	Tubulaire en acier
SUSPENSION AVANT:	Fourche télescopique
SUSPENSION ARRIERE:	Mono amortisseur réglable
TYPE DE FREINAGE:	ABS <b>BOSCH</b> double canal
FREIN AVANT:	1 Disque ventilé - Etrier double pistons
FREIN ARRIERE:	1 Disque ventilé - Etrier simple piston
PNEU AVANT/ARRIERE:	110/70-17 / 140/70-17
VOLUME RESERVOIR:	14 L
ESSENCE:	Sans plomb 95
CONSUMMATION MOYENNE:	≤ 2,5 L / 100 km
ECLAIRAGE PHARE ET FEU:	Full LED
POIDS A VIDE:	157 kg
DIMENSION (L x l x h):	2125 x 812 x 1300 mm
EMPATTEMENT:	1370 mm
HAUTEUR DE SELLE:	775 mm

### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE:

- Tableau de bord LCD
- Pare-brise réglable
- Port USB
- Béquilles latérale et centrale
- Protections moteur
- 2 valises latérales waterproof de 30 L chacune
- Top-case waterproof de 38 L

GARANTIE  
**2 ANS**  
PIECES&M.O

NORME  
**EURO5**

PERMIS  
**A1&B**

**NOUVEAU**

**TABOR**  
125 Équipée

Couleur:



orcal



 **BOSCH**

Informations sur [www.orcal-motor.fr](http://www.orcal-motor.fr)





## Motorcycle 125cc

TYPE:	Mono-cylindre, 4T, refroidissement liquide, double arbre à cames en tête et arbre d'équilibrage - 4 soupapes
ALESAGE X COURSE:	58 mm x 47 mm
CYLINDREE:	124,2CC
PUISSANCE MAX:	10,2 kW @ 9500 Tr/min
COUPLE MAX:	11 Nm @ 9000 Tr/min
TAUX DE COMPRESSION:	12:01
ALIMENTATION:	Injection <b>MARELLI</b>
DEMARREUR:	Electrique
BATTERIE:	12V 10Ah
BOITE:	6 vitesses
TRANSMISSION FINALE:	Chaîne
CADRE/CHASSIS:	Treillis en tube acier
SUSPENSION AVANT:	Fourche inversée, déb: 105 mm
SUSPENSION ARRIERE:	Mono amortisseur réglable, déb: 30 mm
TYPE DE FREINAGE:	ABS <b>BOSCH</b>
FREIN AVANT:	1 Disque Ø 300 mm étrier 4 pistons
FREIN ARRIERE:	1 Disque Ø 240 mm étrier 1 piston
PNEU AVANT/ARRIERE:	110/70-17 / 150/60-17 <b>METZELER</b>
VOLUME RESERVOIR	15,5 L
ESSENCE:	Sans plomb 95
ECLAIRAGE PHARE ET FEU:	Full LED
POIDS A VIDE:	146 kg
DIMENSION (L x l x h) :	2050 x 775 x 1127 mm
EMPATTEMENT:	1410 mm

### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE:

- Ecran LCD Multifonction
- Haut-parleurs avec écran sur réservoir pour sélectionner vos musiques
- Béquille latérale avec coupe circuit
- Connexion bluetooth & prise USB

GARANTIE  
**2 ANS**  
PIECES&MO

NORME  
EURO5

PERMIS  
A1&B

*dip*  
Concept



**SK 01**  
125

Couleur: **Mat** **Mat**

**orca**



**METZELER**  
MOTORCYCLE TYRES

**MAGNET MARELLI**

**BOSCH**

Informations sur [www.orca-motor.fr](http://www.orca-motor.fr)





## Scooter 125cc

TYPE:	Mono-cylindre, 4T, refroidissement liquide, SOHC - 4 soupapes
ALESAGE X COURSE:	52,4 mm x 57,7 mm
CYLINDREE:	124CC
PUISSANCE MAX:	10,7 kW (15CV) @ 8500 Tr/min
COUPLE MAX:	12,5 Nm @ 6500 Tr/min
TAUX DE COMPRESSION:	11,5 : 1
ALIMENTATION:	Injection <b>BOSCH</b>
DEMARREUR:	Electrique
BATTERIE:	12V 9Ah
TRANSMISSION FINALE:	CVT
CADRE/CHASSIS:	Tubulaire en acier
SUSPENSION AVANT:	Fourche télescopique Ø 35 mm Déb. 100 mm
SUSPENSION ARRIERE:	Bras oscillant 2 amortisseurs avec bonbonnes séparées - Déb. 90 mm
TYPE DE FREINAGE:	ABS <b>BOSCH</b> double canal
FREIN AVANT:	1 Disque Ø 260 mm - Etrier double pistons
FREIN ARRIERE:	1 Disque Ø 240 mm - Etrier simple piston
PNEU AVANT/ARRIERE:	100/80-14 / 120/70-14
VOLUME RESERVOIR	9 L
ESSENCE:	Sans plomb 95
CONSUMMATION MOYENNE:	≤ 2,2 L / 100 km
ECLAIRAGE PHARE ET FEU:	Full LED
POIDS A VIDE:	158 kg
DIMENSION (L x l x h) :	2 049 x 734 x 1 227 mm
EMPATTEMENT:	1 343 mm
HAUTEUR DE SELLE:	775 mm

### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE:

- Tableau de bord LCD 5 pouces
- Smart key
- Port USB & Prise 12 volt
- Coffre à gants verrouillable
- Béquilles latérale et centrale
- Poignées de maintien droite et gauche
- Support Porte paquet en aluminium



**VOREI**  
125

Couleur: Mat Mat

**orcal**



**BOSCH**

Informations sur [www.orcal-motor.fr](http://www.orcal-motor.fr)



GARANTIE  
**2 ANS**  
PIECES&M.O

NORME  
**EURO5**

PERMIS  
**A1&B**

**NOUVEAU**





## Scooter 125cc

TYPE:	Mono-cylindre, 4T, refroidissement liquide
CYLINDREE:	- 4 soupapes 124,5CC
PUISSANCE MAX:	14,6 CV @ 8500 Tr/min
COUPLE MAX:	12,5 Nm @ 6500 Tr/min
TAUX DE COMPRESSION:	11,5:1
ALIMENTATION:	EFI <b>BOSCH</b>
DEMARREUR:	Electrique
BATTERIE:	12V 11Ah
TRANSMISSION FINALE:	CVT
CADRE/CHASSIS:	Tubulaire
SUSPENSION AVANT:	Fourche télescopique Ø 35 mm deb: 115 mm
SUSPENSION ARRIERE:	Réglage par bonbonne gaz séparée deb: 115 mm
TYPE DE FREINAGE:	ABS
FREIN AVANT:	1 Disque Ø 256 mm - Etrier double pistons
FREIN ARRIERE:	1 Disque Ø 220 mm - Etrier simple piston
PNEU AVANT/ARRIERE:	100/80-14 / 130/70-13
VOLUME RESERVOIR	9,3 L
ESSENCE:	Sans plomb 95
CONSUMMATION MOYENNE:	≤ 2,4 L / 100 km
ECLAIRAGE PHARE ET FEU:	Full LED
POIDS A VIDE:	149 kg
DIMENSION (L x l x h) :	1964 x 735 x 1186 mm
EMPATTEMENT:	1343 mm
HAUTEUR DE SELLE:	775 mm

### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE:

- Tableau de bord LCD
- Smart Key
- Port USB et prise 12V
- Béquilles latérale et centrale
- Coffre selle 23L et vide-poche
- Porte-paquets
- Pare-brise réglable en 2 positions

**2** GARANTIE  
ANS  
PIECES&M.O

NORME  
EURO5

PERMIS  
A1&B



**ARIOS+**  
125

Couleur:



**orca**



Eclairage total LED, avec système  
"cornering light"



Ecran LCD 7 pouces



Démarrage sans clé

**BOSCH**

Informations sur [www.orca-motor.fr](http://www.orca-motor.fr)





## Scooter 125cc

TYPE:	Mono-cylindre, 4T, DOHC
ALESAGE X COURSE:	52,4 x 57,8 mm
CYLINDREE:	124,6CC
PUISSANCE MAX:	6,5 kW @ 7500 Tr/min
COUPLE MAX:	9,2 Nm @ 5750 Tr/min
TAUX DE COMPRESSION:	10,5:1
ALIMENTATION:	EFI
DEMARREUR:	Electrique
BATTERIE:	12V 7Ah
TRANSMISSION FINALE:	CVT
CADRE/CHASSIS:	Tubulaire
SUSPENSION AVANT:	Fourche télescopique
SUSPENSION ARRIERE:	Mono amortisseur hydraulique
TYPE DE FREINAGE:	CBS
FREIN AVANT:	1 Disque Ø 190 mm
FREIN ARRIERE:	1 Disque Ø 110 mm
PNEU AVANT/ARRIERE:	120/70-12 / 130/70-12
VOLUME RESERVOIR:	6,8 L
ESSENCE:	Sans plomb 95
CONSUMMATION MOYENNE:	≤ 2,8 L /100 km
ECLAIRAGE PHARE ET FEU:	Halogène et LED
POIDS A VIDE:	110 kg
DIMENSION (L x l x h) :	1830 x 675 x 1155 mm
EMPATTEMENT:	1 305 mm
HAUTEUR DE SELLE:	805 mm

### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE:

- Tableau de bord digital
- Porte-paquets et accroche sac
- Jantes aluminium noir
- Trappe fermant à clef pour remplissage de l'huile
- Béquilles centrale et latérale
- Coffre sous la selle et vide-poche avec serrure

GARANTIE  
**2 ANS**  
PIECES&M.O

NORME  
EURO **5**

PERMIS  
A1&B



*Isca*  
125

Couleur:

Mat



orcal



Informations sur [www.orcal-motor.fr](http://www.orcal-motor.fr)







orca  
www.orca-motor.fr



Modèle **50cc**

Isca

Cavaro

AriosR

Arios12

Arios10





## Scooter 50cc

### TYPE:

ALESAGE X COURSE:	Mono-cylindre, 4T, DOHC
CYLINDREE:	2 soupapes
PUISSANCE MAX:	37 x 46 mm
COUPLE MAX:	49,5CC
TAUX DE COMPRESSION:	2,2 kW @ 7500 Tr/min
ALIMENTATION:	3 Nm @ 6250 Tr/min
DEMARREUR:	12,2 : 1
BATTERIE:	Carburateur électronique
TRANSMISSION FINALE:	Electrique
CADRE/CHASSIS:	12V 7Ah
SUSPENSION AVANT:	CVT
SUSPENSION ARRIERE:	Tubulaire
	Fourche télescopique
	Mono amortisseur hydraulique
	CBS
	1 Disque Ø 190 mm
	1 Disque Ø 110 mm
	120/70-12 / 130/70-12
	5,5 L
	Sans plomb 95
	≤ 2,3 L /100 km
	Halogène et LED
	94 kg
	1825 x 675 x 1145 mm
	1 280 mm
	790 mm

### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE:

- Tableau de bord digital
- Porte-paquets et accroche sac
- Jantes aluminium noir
- Trappe fermant à clef pour remplissage de l'huile
- Béquilles centrale et latérale
- Coffre sous la selle et vide-poche avec serrure

GARANTIE  
**2 ANS**  
PIECES&M.O

NORME  
EURO5

PERMIS  
AM



*Isca*  
50

Couleur: **Mat**

orcal



Informations sur [www.orcal-motor.fr](http://www.orcal-motor.fr)





## Scooter 50cc

### TYPE:

Mono-cylindre, 4T

DOHC

### ALESAGE X COURSE:

37 x 46 mm

### CYLINDREE:

49,5CC

### PUISSANCE MAX:

2,2 kW @ 7500 Tr/min

### COUPLE MAX:

3 Nm @ 6000 Tr/min

### TAUX DE COMPRESSION:

12,1 : 1

### ALIMENTATION:

EFI

### DEMARREUR:

Electrique

### BATTERIE:

12V 6Ah

### TRANSMISSION FINALE:

CVT

### CADRE/CHASSIS:

Tubulaire

### SUSPENSION AVANT:

Fourche

### SUSPENSION ARRIERE:

Mono amortisseur

hydraulique

Traditionnel

### TYPE DE FREINAGE:

#### FREIN AVANT:

1 Disque Ø 190 mm

#### FREIN ARRIERE:

1 Disque Ø 110 mm

#### PNEU AVANT/ARRIERE:

120/70-12 / 130/70-12

#### VOLUME RESERVOIR

6 L

#### ESSENCE:

Sans plomb 95

#### CONSUMMATION MOYENNE:

≤ 2,3 L /100 km

#### ECLAIRAGE PHARE ET FEU:

Halogène et LED

#### POIDS A VIDE:

95 kg

#### DIMENSION (L x l x h) :

1840 x 680 x 1150 mm

#### EMPATTEMENT:

1320 mm

#### HAUTEUR DE SELLE:

785 mm



**Cavaro**  
**RR** 50

Couleur:



### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE:

- Porte-paquets et accroche sac
- Jantes aluminium 5 branches
- Coffre de rangement sous la selle

GARANTIE  
**2 ANS**  
PIECES&M.O

NORME  
EURO5

PERMIS  
AM



orcal



Informations sur [www.orcal-motor.fr](http://www.orcal-motor.fr)





## Scooter 50cc

### TYPE:

Mono-cylindre, 4T

DOHC

### ALESAGE X COURSE:

37 x 46 mm

### CYLINDREE:

49,5CC

### PUISSANCE MAX:

2,2 kW @ 7500 Tr/min

### COUPLE MAX:

3 Nm @ 6000 Tr/min

### TAUX DE COMPRESSION:

12,1 : 1

### ALIMENTATION:

EFI

### DEMARREUR:

Electrique

### BATTERIE:

12V 6Ah

### TRANSMISSION FINALE:

CVT

### CADRE/CHASSIS:

tubulaire

### SUSPENSION AVANT:

Fourche

### SUSPENSION ARRIERE:

Mono amortisseur

hydraulique

### TYPE DE FREINAGE:

Traditionnel

### FREIN AVANT:

1 Disque Ø 190 mm

### FREIN ARRIERE:

1 Disque Ø 110 mm

### PNEU AVANT/ARRIERE:

120/70-12 / 130/70-12

### VOLUME RESERVOIR

6,2 L

### ESSENCE:

Sans plomb 95

### CONSUMMATION MOYENNE:

≤ 2,3 L /100 km

### ECLAIRAGE PHARE ET FEU:

Halogène et LED

### POIDS A VIDE:

93 kg

### DIMENSION (L x l x h) :

1750 x 632 x 1095 mm

### EMPATTEMENT:

1260 mm

### HAUTEUR DE SELLE:

775 mm



**ARIOS**  
50

Couleur:



orcal



### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE:

- Tableau de bord analogique
- Béquille centrale
- Antivol NEIMAN et blocage de direction
- Accroche sac
- Coffre de rangement sous la selle

GARANTIE  
**2 ANS**  
PIECES&M.O

NORME  
EURO5

PERMIS  
AM



Informations sur [www.orcal-motor.fr](http://www.orcal-motor.fr)





## Scooter 50cc

### TYPE:

Mono-cylindre, 4T  
DOHC

### ALESAGE X COURSE:

37 x 46 mm  
49,5CC

### CYLINDREE:

PUISSANCE MAX: 2,2 kW @ 7500 Tr/min

COUPLE MAX: 3 Nm @ 6000 Tr/min

TAUX DE COMPRESSION: 12,1 : 1

### ALIMENTATION:

EFI

### DEMARREUR:

Electrique

### BATTERIE:

12V 6Ah

### TRANSMISSION FINALE:

CVT

### CADRE/CHASSIS:

tubulaire

### SUSPENSION AVANT:

Fourche

### SUSPENSION ARRIERE:

Mono amortisseur  
hydraulique

### TYPE DE FREINAGE:

Traditionnel

### FREIN AVANT:

1 Disque Ø 190 mm

### FREIN ARRIERE:

1 Disque Ø 110 mm

### PNEU AVANT/ARRIERE:

120/70-12 / 130/70-12

### VOLUME RESERVOIR

6,2 L

### ESSENCE:

Sans plomb 95

### CONSUMMATION MOYENNE:

≤ 2,3 L /100 km

### ECLAIRAGE PHARE ET FEU:

Halogène et LED

### POIDS A VIDE:

93 kg

### DIMENSION (L x l x h) :

1750 x 632 x 1095 mm

### EMPATTEMENT:

1260 mm

### HAUTEUR DE SELLE:

775 mm



ARIOS  
125 50

Couleur:  Mat

orcal



Informations sur [www.orcal-motor.fr](http://www.orcal-motor.fr)




### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE:

- Tableau de bord analogique
- Béquille centrale
- Antivol NEIMAN et blocage de direction
- Accroche sac
- Coffre de rangement sous la selle

GARANTIE  
**2 ANS**  
PIECES&M.O

NORME  
EURO5

PERMIS  
AM

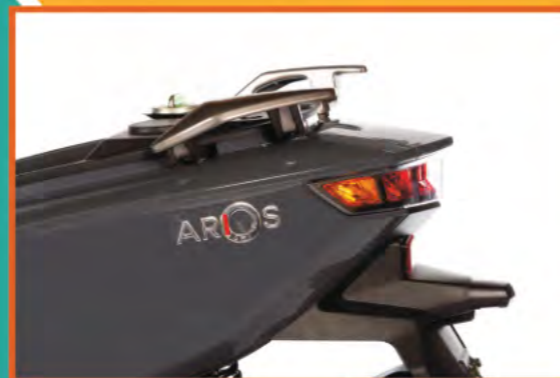



## Scooter 50cc

TYPE:	Mono-cylindre, 4T DOHC
ALESAGE X COURSE:	39 x 41,5 mm
CYLINDREE:	49,6CC
PUISSANCE MAX:	2,2 kW @ 7250 Tr/min
COUPLE MAX:	3 Nm @ 7000 Tr/min
TAUX DE COMPRESSION:	10,5 : 1
ALIMENTATION:	ECU
DEMARREUR:	Electrique
BATTERIE:	12V 6Ah
TRANSMISSION FINALE:	CVT
CADRE/CHASSIS:	Tubulaire
SUSPENSION AVANT:	Fourche
SUSPENSION ARRIERE:	Mono amortisseur hydraulique traditionnel
TYPE DE FREINAGE:	1 Disque Ø 160 mm
FREIN AVANT:	1 Tambour Ø 110 mm
FREIN ARRIERE:	3.50 - 10 / 3.50 - 10
PNEU AVANT/ARRIERE:	6,2 L
VOLUME RESERVOIR	Sans plomb 95
ESSENCE:	≤ 2,6 L /100 km
CONSUMMATION MOYENNE:	Halogène et LED
ECLAIRAGE PHARE ET FEU:	90 kg
POIDS A VIDE:	1750 x 632 x 1075 mm
DIMENSION (L x l x h) :	1260 mm
EMPATTEMENT:	740 mm
HAUTEUR DE SELLE:	

### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE:

- Tableau de bord analogique
- Béquille centrale
- Antivol NEIMAN et blocage de direction
- Accroche sac
- Coffre de rangement sous la selle

GARANTIE  
**2 ANS**  
PIECES&M.O

NORME  
EURO5

PERMIS  
AM



ARIOS  
10 50

Couleur:  Mat



PORTE PAQUETS ARIOS  
EN OPTION  
pour 10, 12 et R



orca



Informations sur [www.orca-motor.fr](http://www.orca-motor.fr)





orcal

à vos côtés depuis

10 ANS



www.orcal-motor.fr



10 ans  
Déjà !



www.orcal-motor.fr

orcal

orcal

10 ANS  
d'aventures



www.orcal-motor.fr



### DIP importateur - concepteur

Depuis plus de 50 ans, la Société Marseillaise DIP est un acteur professionnel incontournable dans le domaine du 2 roues permettant aux constructeurs partout dans le monde d'implanter et de développer leurs marques sur la France et l'Europe.

Grâce à son réseau de plus de 450 magasins, son équipe technique et commerciale entièrement dévouée à sa clientèle, plusieurs marques prestigieuses ont déjà fait appel au savoir-faire de la société D.I.P : Fantic-Caballero, Malaguti, Aprilia, Beta, FB Mondial, Suomy, Hyosung, E-Ton et aujourd'hui, Voge, Daelim, Keeway, SWM, Changjiang, Loncin...

Orcal est distribuée en France, Italie, Espagne, Grèce, Allemagne, Belgique, Portugal, Suisse.



Importateur / Concepteur  
www.dip.fr



GARANTIE  
2 ANS  
PIECES&MO

Revendeur

Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo

#SeDéplacerMoinsPolluer